

编号: Z-PKQG-CK11-V3

材质: 臻品上质80g高白纸+ 双面印刷

尺寸: 折后90 mm x154mm 折前270 mm X616mm

颜色: ----四色印刷

正面

反面



For a Better Experience

Quick User Guide Wireless Hands Free Car Kit Avantree CK11



Scan me for FAQ
Avantree CK11

English ----- 01
Deutsch ----- 02
Français ----- 03
Italiano ----- 04
Español ----- 05

Model NO.: BTCK-11

www.avantree.com

Any questions? Contact:

Support@avantree.com

(Response Time: ~working day)

Self-service Support:


- More FAQs on support.avantree.com
- 100+ Step by step video Guide -- youtube.com/avantreeplaylists

Telephone Support (Mon-Fri):


- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Product Overview

Produktübersicht | Vue d'ensemble du produit | Panoramica del Prodotto | Resumen de producto

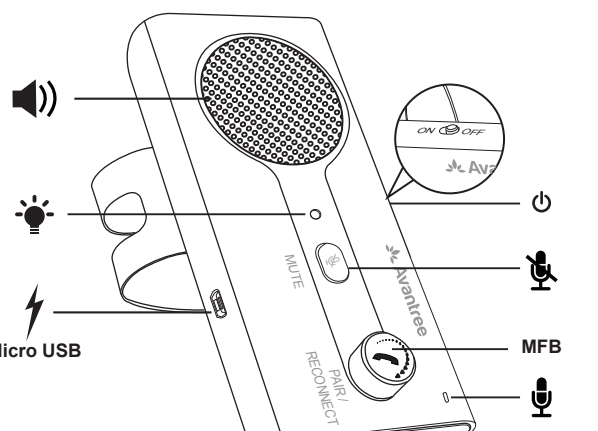

1. Avantree CK11
2. USB Car Charger
3. USB charging cable
4. Sun-visor clip

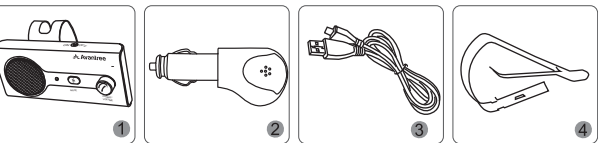


- WARNINGS / CAUTIONS
- Permanent hearing loss may result from long-term exposure to sound at high volumes.
 - This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
 - To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
 - Do NOT make unauthorized alterations to this product. • Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire, etc.).
 - Do not leave a fully charged battery connected to a charger; overcharging may shorten its life.

Declaration of Conformity CE: The product is in conformity with the essential requirements of Article 3.1 (a) (b), 3.2 of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of Directive 2014/30/EU.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept the interference by one or more of the following measures. -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2A1TF-BTCK-11

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body. Use only the supplied antenna.



Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



FCC ID : 2A1TF-BTCK-11
2-PKQGS CK11-V3

1. Basic Operations

Function	Operation
Power on	Slide ON to ON
Power off	Slide OFF to OFF
Pairing mode	Press and hold for 3s until the LED flashes Blue and Red alternately
Manually re-connect	Press once
Answer / End a call	Press once
Reject a call	Press and hold for 1s
Redial	Double click
Voice control (phone feature)	Press once
Volume up	Rotate clockwise
Volume down	Rotate anticlockwise
Mute/Un-mute the microphone	Press once(during a call)


Note: When the microphone is muted, please be aware that the speakers may still be on.

2. LED indicators

Working Status	LED indicator	Voice Prompts
Power on	Blue LED on 1 second	"Power ON"
Pairing in progress	The Red and Blue LED flash alternately	"Pairing"
Connected	Blue LED flash once every 5 seconds	"Connected"
Disconnected	Blue LED flash twice every 5 seconds	"Disconnected"
Power off	Red LED on 1 second	"Power OFF"
Low voltage	Red LED flash every 5 seconds	"Battery Low"
Charging in progress	Red LED steady on	
Charging completed	Red LED off	

3. Set Up

Insert short end of clip into slot until it clicks in place / Attach to sun visor (2 types of installation)

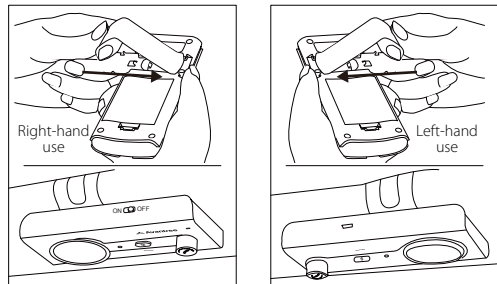


4. "Auto Power On/OFF" function

Enable the "Auto Power ON" function
When the power switch is set to "ON", the motion sensor function is activated. It will automatically Power On when it detects any motion (e.g. opening the car door) and will Auto Power OFF after 70 minutes of inactivity.

Disable the "Auto Power ON" function
Auto Power On function will be disabled by setting the power switch to "OFF". When set to "OFF", the car kit will also be powered off. **Note:** If you want to use the motion sensor feature, do not set to "OFF".

5. Pairing a mobile phone

- Step 1:** Power on CK11 by moving the switch to ON position.
Step 2: Enter CK11 into PAIRING MODE -Press and hold the MFB for 3 seconds until LED indicator flashes **BLUE** and **RED** alternately.Upon first use the CK11 will automatically enter pairing mode.
Step 3: Activate Bluetooth on your phone; search and select "Avantree CK11" to connect.

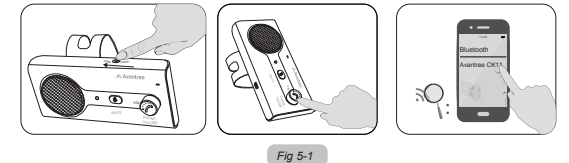

6. To add another phone (Multipoint function)

- Step 1:** Connect the first phone (instructions above).
Step 2: Set CK11 to PAIRING MODE (refer to Chapter 5) to pair and connect the 2nd phone.
Step 3: Reboot the CK11 by turning it off and then on again. Now both phones will be connected to the CK11 or you may need to manually click "Avantree CK11" on y our phone to connect.

7. Reconnection

Normally, the CK11 will automatically reconnect the last paired device once it powers on. For other devices, you may need to manually click "Avantree CK11" on your phone to reconnect. **Note:** To ensure the successful auto re-connection with 2 devices (including the last paired device), please activate Bluetooth on both phones before opening the car door.

8. Restore to default settings

You may find it necessary to reset the CK11 if it is not working as expected. After reset to factory default settings, all the paired mobile phone history will be erased.
Step 1: Set CK11 to PAIRING MODE - press and hold the MFB for 3 seconds until the LED flashes **BLUE** and **RED** alternately.
Step 2: Double click the mute button - you will hear 2 beeps indicating a successful reset. Then it will automatically enter pairing mode.
Note: For successful connection, please also delete the pairing history on your phone and re-pair with CK11.

9. How to charge

When the LED flashes **RED** every 5 seconds, you should fully recharge the device for about 3 hours. The LED will remain **RED** while charging and then turn off when charging is completed. You can plug the CK11 into a USB wall charger/cable charger (DC 5V/0.5-1A) or computer USB port that is powered on.

10. Troubleshooting

- 1) CK11 repeatedly announces "Power on - Power off". What should I do?
When CK11 can't connect to any devices, it will repeat "Power on - Power off" due to its built-in motion sensor.(Refer to Chapter 4)
- 2) Why doesn't it turn on automatically?
Please note that it will only turn on automatically when the power switch is set to "ON". If you manually set the power switch to "OFF", the device will power off and not automatically turn on again.
- 3) How to make a call by voice command?
Step 1: Make sure your smartphone is CONNECTED with WIFI or WLAN/Mobile Data; pair and connect with CK11 successfully.
Step 2: Activate voice command of your phone by following 2 methods:
a. Press of CK11 once to activate voice command of your phone. You will hear a beep indicating success. Then you can make a call by voice control (e.g. "call Mom") or any other voice commands.
b. You can also activate by "Hey Siri" or "OK Google" for Siri/Google Assistant, but you need to configure your phone first. You need to use your voice to complete the setting and it will be activated by your voice in the future.

Voice command configuration below:
Siri(Phone): Settings | Siri & Search | Activate Listen for "Hey Siri" | Press Home for Siri / Allow Siri When Locked
Google assistance(Android phones): Settings
Google Assistance Settings | Voice Match | Teach the Assistance to recognize your voice.

1. Grundbedienung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Schieben OFF auf EIN
Ausschalten	Schieben OFF auf AUS
Paarungsmodus	Gedrückt für 3s halten bis die LED Blau und Rot abwechselnd blinken
Manuelles wiederverbinden	Einmal drücken
Anruf annehmen / beenden	Einmal drücken
Anruf ablehnen	1s gedrückt halten
Erneut wählen	Double click
Stimmwahl (Handysprechfunktion)	Einmal drücken
Lautstärke erhöhen	Im Uhrzeigersinn drehen
Lautstärke senken	Gegen Uhrzeigersinn drehen
Stummschaltung des Mikrofons	Einmal während des Anrufs drücken

Hinweis: Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, beachten Sie bitte, dass die Lautsprecher möglicherweise noch eingeschaltet sind.

2. LED Anzeige

Status	LED Anzeige	Stimmansage
Eingeschaltet	Blau LED für 1 Sekunde	"Power ON"
Paarung läuft	The Rot und Blau LED blinken abwechselnd	"Pairing"
Verbunden	Blau LED blinkt einmal alle 5 Sekunden	"Connected"
Getrennt	Blau LED blinkt zweimal alle 5 Sekunden	"Disconnected"
Ausgeschaltet	Red LED on 1 second	"Power OFF"
Niedrige Batterie	Rote LED ein für 1 Sekunde	"Battery Low"
Ladevorgang läuft	Rote LED blinkt alle 5 Sekunden	
Ladevorgang abgeschlossen	Rote LED aus	

3. Einstellung

Setzen Sie das kurze Ende des Clips in den Steckplatz ein, bis es einrastet. / An der Sonnenblende befestigen (2 Installationsarten). (Fig 3-1)

4. "Auto Power On/OFF" Funktion

Auto Power ON" Funktion einschalten
Wenn der Schaltknopf auf "ON" gestellt ist, ist die Bewegungssensorfunktion aktiviert. Es schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung erkannt wird (z. B. beim Öffnen der Autotür) und schaltet sich nach 70 Minuten inaktivität automatisch aus.

Auto Power ON" Funktion ausschalten
Die automatische Einschaltfunktion wird deaktiviert, indem der Hauptschalter auf "OFF" gestellt wird. Bei der Einstellung "OFF" wird das Gerät ebenfalls ausgeschaltet. **Hinweis:** Wenn Sie die Bewegungssensorfunktion verwenden möchten, stellen Sie es nicht auf "OFF".

5. Mit Handy paaren

- Schritt 1:** CK11 einschalten. Indem der Schalter auf ON bewegt wird,
Schritt 2: Setzen Sie CK11 ins PAARUNGSMODUS -Drücken und halten Sie den MFB für 3 Sekunden, bis die LED-Anzeige **BLAU** und **ROT** abwechselnd blinkt (Beim ersten Gebrauch geht der CK11 automatisch ins Paarungsmodus)
Schritt 3: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon; Suchen Sie und wählen Sie "Avantree CK11", um eine Verbindung herzustellen.(Fig 5-1)

6. Zweites Handy hinzufügen (Multipoint Funktion)

- Schritt 1:** Erstes Handy, wie oben beschrieben, verbinden.
Schritt 2: CK11 ins PAARUNGSMODUS (siehe Kapitel 5), um das zweite Handy zu koppeln und zu verbinden.
Schritt 3: Starten Sie den CK11 neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten. Jetzt werden beide Telefone mit dem CK11 verbunden oder Sie müssen möglicherweise manuell auf "Avantree CK11" auf Ihrem Telefon klicken, um eine Verbindung herzustellen.

7. Wiederverbinden

Normalerweise wird der CK11 mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wiederverbinden, sobald es eingeschaltet ist. Bei anderen Geräten müssen Sie möglicherweise manuell auf "Avantree CK11" auf Ihrem Telefon klicken, um die Verbindung wiederherzustellen.
Hinweis: Um eine erfolgreiche automatische Neuverbindung mit 2 Geräten (einschließlich des zuletzt gekoppelten Geräts) zu gewährleisten, aktivieren Sie bitte Bluetooth auf beiden Telefonen, bevor Sie die Autotür öffnen.

8. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Möglicherweise müssen Sie das CK11 zurücksetzen, wenn es nicht wie erwartet funktioniert. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseseinstellungen wird der gesamte gespeicherte Mobiltelefonverlauf gelöscht.
Schritt 1: Setzen Sie CK11 ins PAARUNGSMODUS - Drücken und halten Sie den MFB für 3 Sekunden, bis die LED-Anzeige **BLAU** und **ROT** abwechselnd blinkt
Schritt 2: Doppelklicken Sie auf die Stummgeschaltete. Sie hören 2 Pieptöne, die auf einen erfolgreichen Reset hindeuten. Dann wird automatisch der Paarungsmodus aktiviert.
Hinweis: Für eine erfolgreiche Verbindung, löschen Sie den Kopplungsverlauf auf Ihrem Telefon und führen eine erneute Kopplung mit CK11 durch.

9. Aufladen

Wenn die LED alle 5 Sekunden **ROT** blinkt, sollten Sie das Gerät für ca. 3 Stunden vollständig aufladen. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs **ROT** und erlischt dann, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sie können den CK11 an ein USB-Ladegerät / KZL-Ladegerät (DC 5V / 0.5-1A) oder einen USB-Computer anschließen.

10. Fehlerbehebung

- 1) CK11 meldet wiederholt "Einschalten - Ausschalten". Was soll ich machen?
Wenn CK11 keine Verbindung zu anderen Geräten herstellen kann, wiederholt sich "Power on - Power off" aufgrund des eingebauten Bewegungssensors. (Siehe Kapitel 4)
- 2) Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth am Handy eingeschaltet wurde, bevor Sie das Auto betreten, damit sich das CK11 automatisch mit Ihrem Telefon verbinden kann.
b. Der CK11 stellt nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon her. Für andere gekoppelte Geräte müssen Sie möglicherweise manuell Bluetooth mit Ihrem Telefon auf "Avantree CK11" klicken, um die Verbindung wiederherzustellen.
c. Wenn Sie den CK11 nicht verwenden möchten, können Sie diese Bewegungssensorfunktion deaktivieren, indem Sie den Hauptschalter auf "OFF" stellen.
- 3) Wie mache ich einen Anruf per Sprachbefehl?
Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone VERBUNDEN mit WIFI oder WLAN / Mobile Data ist; koppeln und verbinden Sie es mit CK11.
Schritt 2: Aktivieren Sie den Sprachbefehl Ihres Telefons mit zwei Methoden:
a. Drücken Sie einmal auf , um die Sprachbefehlfunktion Ihres Telefons zu aktivieren. Sie werden einen Piepton hören, der den Erfolg anzeigt. Dann können Sie einen Anruf per Sprachsteuerung (z. B. "call Mom") oder andere Sprachbefehle tätigen.
b. Sie können auch mit "Hey Siri" oder "OK Google" für Siri / Google Assistant aktivieren, aber Sie müssen zuerst Ihr Telefon konfigurieren. Sie müssen Ihre Stimme verwenden, um die Einstellung zu vervollständigen, und sie wird in Zukunft von Ihrer Stimme aktiviert.
Sprachbefehlskonfiguration unten:
Siri (Phone): Einstellungen | Siri & Suche | "Hey Siri" aktivieren / Drücken Home für Siri / Erlaube Siri wenn gesperrt
Google-Assistance (Android-Handys): Einstellungen | Google-Assistance-Einstellungen | Sprachanpassung | Unterbrechen die die Assistance, um Ihre Stimme zu erkennen.
Google-Assistance (Android-Handys): Einstellungen | Google-Assistance-Einstellungen | Sprachanpassung | Unterbrechen die die Assistance, um Ihre Stimme zu erkennen.

1. Fonctions de base

Fonction	Opération
Marche	Glisser OFF vers ON
Arrêt	Glisser OFF vers OFF
Mode Appairage	Appuyer et maintenir pour 3s jusqu'au clignotement LED alternatif Bleu et Rouge
Reconnexion manuelle	Appuyer 1 fois
Prise / Fin d'appel	Appuyer 1 fois
Rejet d'appel	Appuyer et maintenir pour 1s
Recomposer le dernier numéro	Double click
Numérotation vocale (fonctionnalité du téléphone)	Appuyer 1 fois
Augmenter le Volume	Tourner dans le sens horaire
Baisser le Volume	Tourner dans le sens anti horaire
Activer / Désactiver le micro	Appuyer 1 fois (durant un appel)

Note: Lorsque le microphone est en sourdine, sachez que les haut-parleurs sont peut-être toujours actifs.

2. Indications LED

Statut	LED	Vocalises
En fonction	Led Bleu LED 1s	"Power ON"
Appairage en cours	Clignotement LED alternatif Rouge et Bleu	"Pairing"
Connecté	Clignotement LED Bleu 1 fois toutes les 5s	"Connected"
Déconnecté	Clignotement LED Bleu 2 fois toutes les 5s	"Disconnected"
En extinction	LED Rouge 1s	"Power OFF"
Batterie faible	LED clignote Rouge toutes les 5s	"Battery Low"
Recharge en cours	LED Rouge fixe	
Recharge terminée	LED Rouge éteinte	

3. Mise en place

Insérer l'extrémité la plus courte de l'agrafe dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Fixez le kit au pare-soleil (2 types d'installations possibles) (Fig 3-1)

4. Fonction "Extinction/Allumage automatique"

Activer la fonction "Extinction/Allumage automatique"
Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "ON", la fonction de détecteur de mouvement est activée. Le kit s'allume automatiquement lorsqu'il détecte un mouvement (ex. l'ouverture de la portière) et s'éteint automatiquement après 70 minutes d'inactivité.

Désactiver la fonction "Extinction/Allumage automatique"
La fonction de mise en marche automatique sera désactivée en maintenant le bouton d'alimentation sur "OFF" et le kit sera également éteint.

Note: Si vous souhaitez utiliser la fonction de détecteur de mouvement, ne réglez pas le kit sur "OFF"

5. Appairage à un équipement mobile

- Etape 1:** Mettre en marche le CK11 en glissant le bouton sur ON.
Etape 2: Mettre le CK11 en MODE APPAIRAGE
--Maintenir appuyé le bouton MFB durant 3s jusqu'au clignotement LED **BLEU** et **ROUGE** alternatif (au tout 1er démarrage d'un CK11 sorti de boîte, il entrera automatiquement dans ce mode)
Etape 3: Activer le Bluetooth sur votre mobile et chercher puis sélectionner "Avantree CK11" pour établir une connexion. (Fig 5-1)

6. Ajout d'un second téléphone (fonction Multipoint)

- Etape 1:** Connecter le 1^{er} téléphone (cf paragraphe ci-dessus).
Etape 2: Mettre le CK11 en appairage (cfChapitre 5 pour associer et connecter le 2^e téléphone.
Etape 3: Redémarrer le CK11 (l'éteindre et le rallumer). Dès à présent, les deux téléphones sont connectés au CK11 ou il faudra sélectionner manuellement "Avantree CK11" sur l'un des deux pour s'y connecter.

7. Reconnexion

Normalement, le CK11 reconnectera automatiquement au dernier appareil associé une fois mis sous tension. Sur d'autres appareils, vous devrez peut-être cliquer manuellement sur "Avantree CK11" afin de vous reconnecter.
Note: Pour assurer la reconnexion automatique avec 2 appareils (y compris les derniers appareils associés), veuillez activer le Bluetooth sur les deux appareils avant d'ouvrir la porte du véhicule.

8. Restaurer les paramètres par défaut

Il peut être nécessaire de réinitialiser le CK11 s'il ne fonctionne pas comme prévu. Après la réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut, tout l'historique des appareils associés sera effacé.
Etape 1: Mettre le CK11 en MODE APPAIRAGE - Maintenir appuyé le bouton MFB durant 3s jusqu'au clignotement LED **BLEU** et **ROUGE** alternatif.
Etape 2: Double clic sur le bouton sourdine - vous entendrez 2 bips indiquant une réinitialisation réussie. Ensuite, le CK11 entrera automatiquement en mode d'appairage.
Note: Pour une connexion réussie, supprimez également l'historique sur votre téléphone et associez-le au CK11.

9. Comment recharger le CK11

Lorsque le voyant clignote en **ROUGE** toutes les 5 secondes, vous devez recharger complètement l'appareil pendant environ 3 heures. La LED reste **ROUGE** pendant le chargement et s'éteint lorsque la recharge est terminée.
Vous pouvez brancher le CK11 sur un chargeur de voiture USB (DC 5V / 0.5-1A) ou sur un port USB d'un ordinateur sous tension.

10. Dépannage

- 1) Le CK11 n'arrête pas de répéter "Power on - Power off". Que faire?
Lorsque le CK11 ne peut se connecter à aucun périphérique, il répète "Power on - Power off" en raison de son capteur de mouvement intégré. (Voir le chapitre 4)
- a. Veuillez vous assurer que le Bluetooth de votre téléphone portable est activé avant d'entrer dans la voiture afin que le CK11 puisse se reconnecter automatiquement à votre téléphone.
b. Le CK11 se reconnectera automatiquement au dernier téléphone connecté une fois allumé. Pour les autres appareils associés (ex. un téléphone), vous devrez peut-être cliquer manuellement sur "Avantree CK11", pour vous reconnecter.
c. Si vous ne souhaitez pas utiliser le CK11, vous pouvez DÉSACTIVER la fonction de détecteur de mouvement en réglant le commutateur d'alimentation sur "OFF".
- 2) Pourquoi le CK11 ne s'allume pas automatiquement?
La CK11 ne s'allume automatiquement que lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur «ON». Si vous réglez manuellement l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", l'appareil s'éteindra et ne se rallumera pas automatiquement.
- 3) Comment passer un appel via les commandes vocales?
Etape 1: Assurez-vous que votre smartphone est CONNECTÉ au WIFI ou WLAN / Données mobiles. Il faut ensuite se jumeler et se connecter au CK11.
Etape 2: Activer les commandes vocales de votre téléphone suivant 2 méthodes:
a. Appuyer sur le bouton du CK11 1 fois afin d'activer les commandes vocales de votre téléphone. Vous entendrez un bip indiquant le succès de l'opération. Vous pouvez ensuite passer un appel par commande vocale (par exemple, "appeler Maman" ou toute autre commande vocale).
b. Vous pouvez également activer cette fonction via "Hey Siri" ou "OK Google" (pour Siri / Google Assistant) mais vous devez d'abord configurer votre téléphone. Vous devez utiliser votre voix pour compléter le paramètre et il sera activé par votre voix à l'avenir.
Configuration de la commande vocale ci-dessous:
Siri (Phone): Paramètres | Siri & Recherche | Activer l'écoute "Hey Siri" / Appuyez sur Home pour Siri / Autoriser Siri / iPhone Verrouille
Assistant Google (téléphones Android): Paramètres | Paramètres d'assistance Google | Correspondance vocale | Apprenez à l'assistance à reconnaître votre voix.

1. Operazioni Base

Funzione	Operazione
Accensione	Portare OFF su ON
Spegnimento	Portare OFF su OFF
Modalità accoppiamento	Tenere premuto per 3s fino a quando il LED non lampeggia in Blu e Rosso in modo alternato
Riconnessione manuale	Premere una volta
Rispondere/terminare una chiamata	Premere una volta
Rifiutare una chiamata	Tenere premuto per 1s
Richiamare	Cliccare due volte
Controllo vocale (caratteristica del telefono)	Premere una volta
Aumento volume	Ruotare in senso orario
Diminuzione volume	Ruotare in senso antiorario
Microfono muto / attivo	Premere una volta (durante la chiamata)

Nota: Quando il microfono è disattivato, tieni presente che gli altoparlanti potrebbero essere ancora attivi.

2. Indicatori LED

Stato di funzionamento	Indicatore LED	Comandi vocali
Accensione	Il LED Blu si accende per 1 secondo	"Power ON"
Accoppiamento in corso	Il led rosso e Blu lampeggiano in modo alternato	"Pairing"
Connesso	Il LED Blu lampeggia una volta ogni 5 secondi	"Connected"
Disconnesso	Il LED Blu lampeggia due volte ogni 5 secondi	"Disconnected"
Spegnimento	Il LED Rosso si accende per 1 secondo	"Power OFF"
Voltaggio basso	Il LED Rosso lampeggia ogni 5 secondi	"Battery Low"
Ricarica in corso	Led Rosso fisso	
Ricarica completa	Led Rosso spento	

3. Impostazione

Insere il bordo più corto della clip nella fessura, fino a quando non si sente un click /collega al parasole (2 tipi di installazione) (Fig 3-1)

4. Funzione "Accensione/Spegnimento Automatico"

Quando il pulsante di accensione si trova su "ON", si attiva la funzione del sensore di movimento. Si accenderà automaticamente quando individua un movimento (es. Apertura della portiere e si spegnerà automaticamente dopo 70 minuti di inattività.

Disabilitare la Funzione "Accensione/Spegnimento Automatico"
La funzione di Accensione automatica si disabilita impostando il pulsante su "OFF". Quando si pone su OFF si spegne anche il kit da macchina.
Nota: Se si desidera utilizzare il sensore di movimento non impostare su "OFF".

5. Accoppiare un cellulare

- Passaggio 1:** Accendere CK11 portando il pulsante di accensione su ON.
Passaggio 2: Portare CK11 in MODALITÀ ACCOPIAMENTO --Tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi, fino a quando il LED non lampeggia in **BLU** e **ROSSO** in modo alternato. (Al primo utilizzo CK11 entrerà automaticamente in modalità accoppiamento).
Passaggio 3: Attivare il Bluetooth sul proprio telefono; per connettersi ricercare e selezionare "Avantree CK11". (Fig 5-1)

6. Per aggiungere un altro telefono (Funzione Multi punto)

- Passaggio 1:** connettere il primo telefono (vedi istruzioni precedenti).
Passaggio